


Haubenspülmaschine



*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

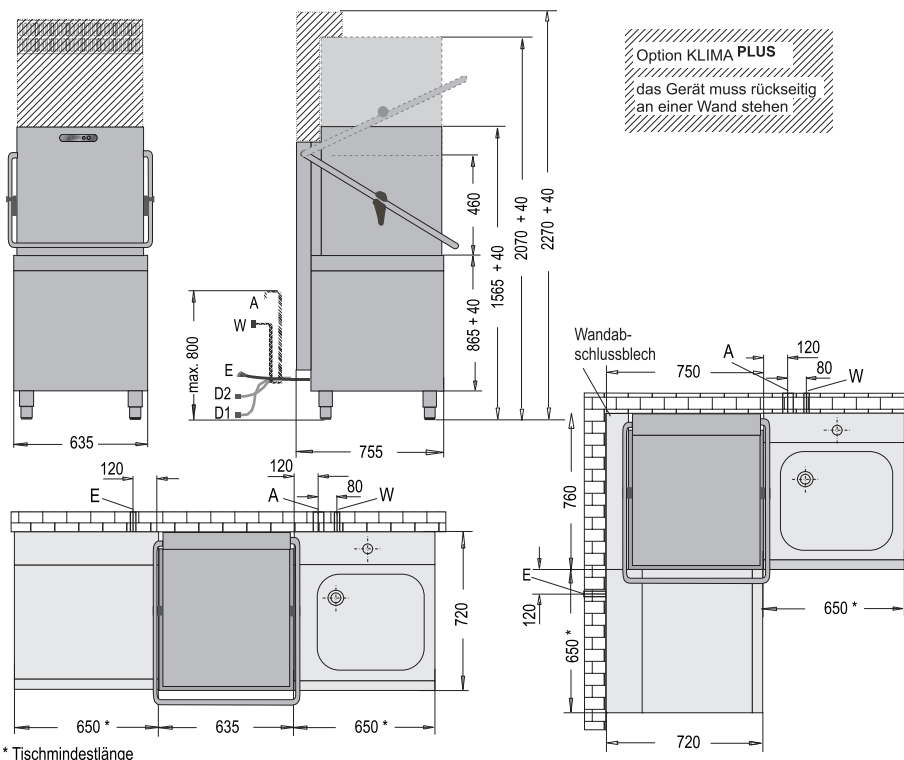

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm	H 540 Klima Plus	H 540E Klima Plus
Tiefe mit geöffneter Tür	mm	635 / 755 / 2270	635 / 755 / 2270
Höhe mit geöffneter Haube	mm	2270	2270
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h	60	60
Korbgröße	mm	500 x 500	500 x 500
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	mm	460	460
Max. Glashöhe	mm		
Max. Tellergröße	mm		
Max. Kistengröße	mm		
Passend für Tablett / Behälter bis Größe		GN 1/1	GN 1/1
Gehäuse doppelwändig		-	-
Türe / Haube doppelwändig	ja/nein	ja	ja
Stromanschluss		400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Gesamtanschlusswert	kW	10,2	10,2
Absicherung	A	16	16
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH	10-30 / 4	10-30 / 30
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bär	1-5	1-5
Tanktemperatur	°C	60-65	60-65
Tankinhalt	l	80 - 88	80 - 88
Tankheizung	W	2500	2500
Leistung Umwälzpumpe	kW	700	700
Umwälzleistung	l/min	350	350
Waschärme		Edelstahl	Edelstahl
Boilertemperatur	°C	80-85	80-85
Boilerinhalt	l	12	12
Boilerheizung	W	7000	7000
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein	ja	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe	W	200	200
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l	1,9	1,9
Nachspülarme		Edelstahl	Edelstahl
Laugenreinigungssystem	ja/nein	ja	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein	ja	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein	ja	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein	nein	ja
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein	ja	ja
Option Säuglänzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein	ja	ja
Gewicht	kg	145	146
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6
Dampfäbgabe	kg/h	0,7	0,7
Geräuschäbgabe	dB	59	59