


# DATENBLATT U 540 / U 540E\*

## Untertisch-Geschirrspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

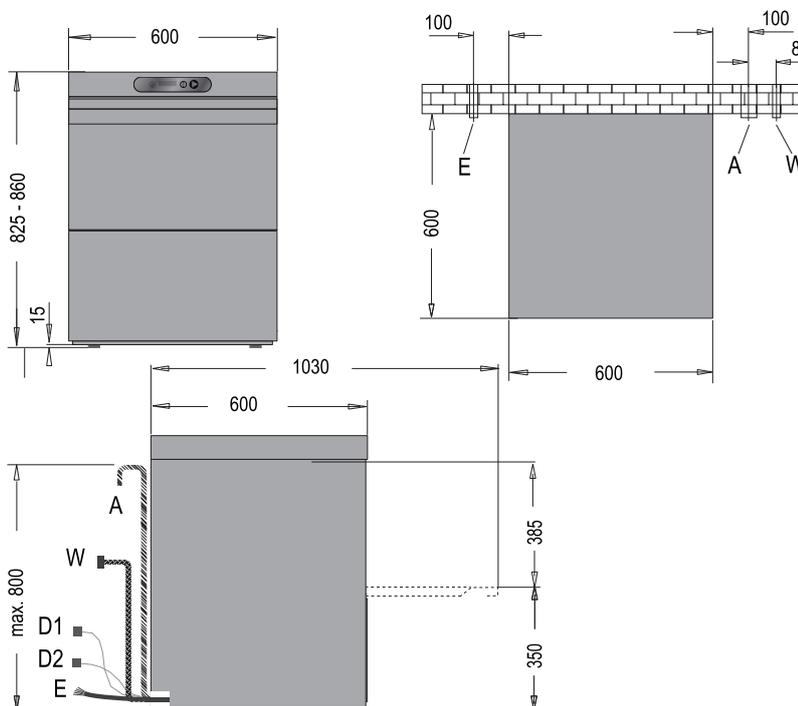

\*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

### Technische Daten

	U 540	U 540E
Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	600 / 600 / 825 - 860	600 / 600 / 825 - 860
Tiefe mit geöffneter Türe	1030	1030
Höhe mit geöffneter Haube		
Theoretische Stundenleistung	40	40
Korbgröße	500 x 500	500 x 500
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	385	385
Max. Glashöhe		
Max. Tellergröße	360	360
Max. Kistengröße		
Passend für Tablett / Behälter bis Größe	GN 1/1	GN 1/1
Gehäuse doppelwändig	ja	ja
Türe / Haube doppelwändig	ja	ja
Stromanschluss	400V/3/50Hz (230V/50Hz)	400V/3/50Hz (230V/50Hz)
Gesamtanschlusswert	7,9 (3,45)	7,9 (3,45)
Absicherung	16	16
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	10-55 / 4	10-30 / 30
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	1-5	1-5
Tanktemperatur	60-65	60-65
Tänkinhalt	15	15
Tankheizung	1400	1400
Leistung Umwälzpumpe	470	470
Umwälzleistung	230	230
Waschärme	Edelstahl	Edelstahl
Boilertemperatur	80-88	80-88
Boilerinhalt	6	6
Boilerheizung	6000 (2900)	6000 (2900)
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe	200	200
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	1,9	1,9
Nachspülarme	Edelstahl	Edelstahl
Laugenreinigungssystem	ja	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein	ja
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein	nein
Option Säuglänzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein	ja
Gewicht	58	58
Wärmeabgabe latent / sensitiv	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
Dampfäbgabe	0,6	0,6
Geräuschäbgabe	59	59